

RSK 2910784

Ø32 mm rakt rör med slätände på båda sidor för utanpåliggande rördragning. Längd 1000 mm, kapbart för önskad längd. Tillverkat i ABS som är limbart.

RSK 2910800

Ø32 mm rakt rör med slätände på båda sidor för utanpåliggande rördragning. Längd 2000 mm, kapbart för önskad längd. Tillverkat i ABS som är limbart.

RSK 2910826

Ø32 mm rakt rör med slätände på båda sidor för utanpåliggande rördragning. Längd 3000 mm, kapbart för önskad längd. Tillverkat i ABS som är limbart.

RSK 8076341

Ø32 mm rakt rör med slätände på båda sidor för utanpåliggande rördragning. Längd 225 mm, kapbart för önskad längd. Tillverkat i ABS som är limbart.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	2910784
Artikelns färg	Vit
Dimension	Ø32 mm

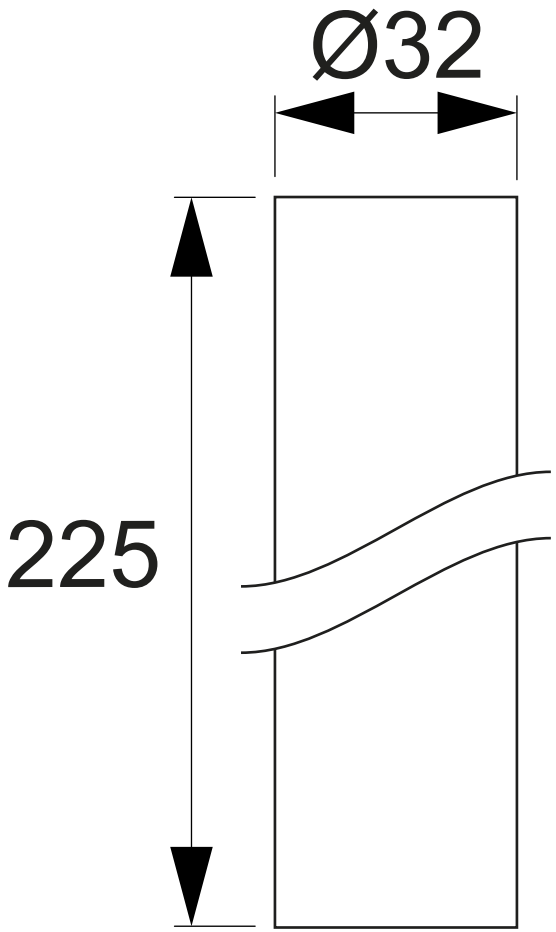
Funktion	Utanpåliggande rördragning
Material	ABS
Storlek	L=1 m
Tryck/flöde/temp	Max +70°C (+90°C)
Utförande	Rak

RSK nummer	2910800
Artikelns färg	Vit
Dimension	Ø32 mm
Funktion	Utanpåliggande rördragning
Material	ABS
Storlek	L=2 m
Tryck/flöde/temp	Max +70°C (+90°C)
Utförande	Rak

RSK nummer	2910826
Artikelns färg	Vit
Dimension	Ø32 mm
Funktion	Utanpåliggande rördragning
Material	ABS
Storlek	L=3 m
Tryck/flöde/temp	Max +70°C (+90°C)

Utförande	Rak

RSK nummer	8076341
Artikelns färg	Vit
Dimension	Ø32 mm
Funktion	Utanpåliggande rördragning
Material	ABS
Storlek	225 mm
Tryck/flöde/temp	Max +70°C (+90°C)
Utförande	Rak


Ø32
225