

RSK 2910909

Ø40 mm rakt rör med slätände på båda sidor för utanpåliggande rördragning. Längd 3000 mm, kapbar för önskad längd. Tillverkat i ABS som är limbart.

RSK 2910867

Ø40 mm rakt rör med slätände på båda sidor för utanpåliggande rördragning. Längd 1000 mm, kapbart för önskad längd. Tillverkat i ABS som är limbart.

RSK 2910883

Ø40 mm rakt rör med slätände på båda sidor för utanpåliggande rördragning. Längd 2000 mm, kapbart för önskad längd. Tillverkat i ABS som är limbart.

RSK 8076408

Ø40 mm rakt rör med slätände på båda sidor för utanpåliggande rördragning. Längd 380 mm, kapbart för önskad längd. Tillverkat i ABS som är limbart.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	2910909
Artikelns färg	Vit
Dimension	Ø40 mm

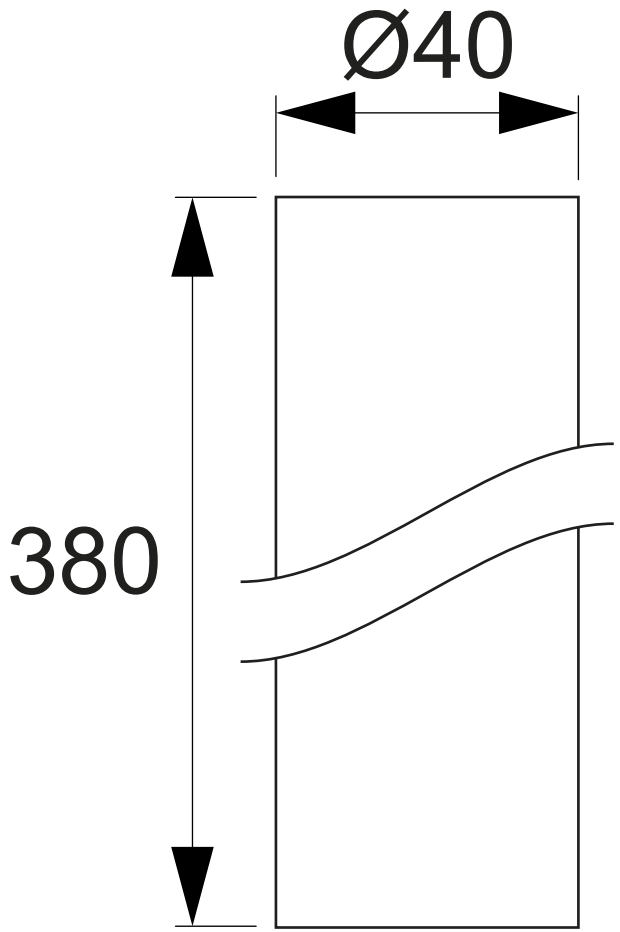
Funktion	Utanpåliggande rördragning
Material	ABS
Storlek	L=3 m
Tryck/flöde/temp	Max +70°C (+90°C)
Utförande	Rak

RSK nummer	2910867
Artikelns färg	Vit
Dimension	Ø40 mm
Funktion	Utanpåliggande rördragning
Material	ABS
Storlek	L=1 m
Tryck/flöde/temp	Max +70°C (+90°C)
Utförande	Rak

RSK nummer	2910883
Artikelns färg	Vit
Dimension	Ø40 mm
Funktion	Utanpåliggande rördragning
Material	ABS
Storlek	L=2 m
Tryck/flöde/temp	Max +70°C (+90°C)

Utförande	Rak

RSK nummer	8076408
Artikelns färg	Vit
Dimension	Ø40 mm
Funktion	Utanpåliggande rördragning
Material	ABS
Storlek	380 mm
Tryck/flöde/temp	Max +70°C (+90°C)
Utförande	Rak


Ø40
380