

RSK 7113764

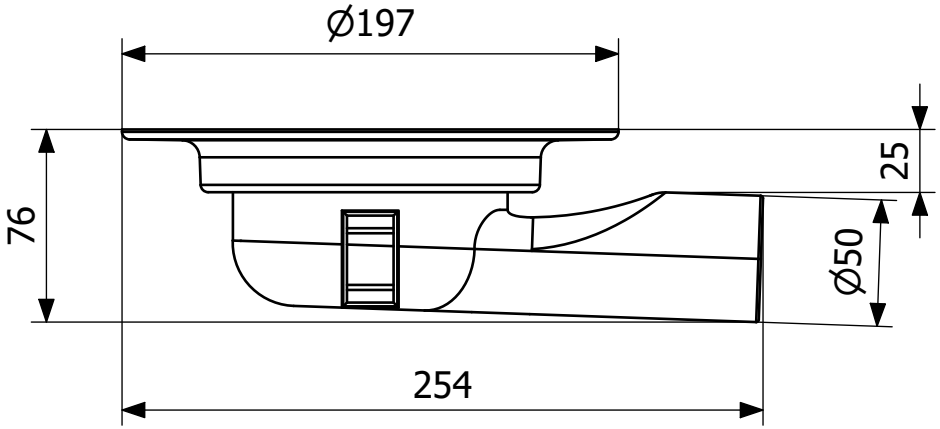
Golvbrunn MiniMax är en golvbrunn med 50 mm sidoutlopp och låg bygghöjd på 70 mm. Den är anpassad för installation i betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med en automatisk klämring samt plastsil och ett urtagbart vattenlås NOOD för en luktfri installation även om vattenflödet är lågt eller sporadiskt.

Golvbrunnsvattenlåset NOOD är ett mekaniskt vattenlås som stänger när det inte finns vattenflöde och förhindrar odör från avloppet. Ej lämplig under badkar.

## PRODUKTINFORMATION

| | |
|---|---|
| **RSK nummer** | 7113764 |
| **Artikelns färg** | Vit |
| **Bjälklag** | Betongbjälklag |
| **Dimension** | Ø50 mm |
| **Funktion** | Sidoutlopp |
| **Material** | PP |
| **Storlek** | Ø130 mm |
| **Tryck/flöde/temp** | 0,8 l/s |
| **Utförande** | Med NOOD vattenlås |
| **Ytskikt** | Betong/Massa/Klinker/Vinyl |

| | |
|---|---|
| **Övrig Info** | Klämring 7141316, plastsil 7138447 och vattenlås NOOD 7113765 ingår som standard. Ej lämplig att lägga under badkar. Kan användas som översvämningsskydd. |


Ø197
76
25
Ø50
254