


RSK 7129928

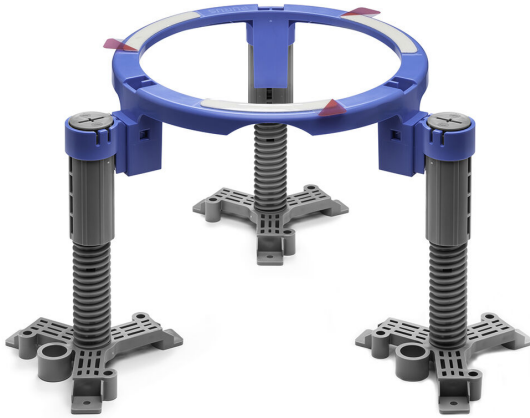

Golvbrunnsfixtur Midgård ska alltid användas vid installation av Purus golvbrunn i betongbjälklag. Golvbrunnsfixturen säkerställer att installationen uppfyller rekommenderade toleranskrav på installation av golvbrunn +/- 2 mm i våg enligt gällande branschregler. För infästning av golvbrunnen i Midgård använd tejp och vid behov även skruvar som medföljer enligt anvisning. Benen är förinställda för en installationshöjd på 172 mm, de justerbara upp till 230 mm och vid kapning ner till 82 mm. Fötterna har fyra olika infästningsmöjligheter: spikpistol och bricka, skruv och plugg, spikplugg, EPS-spjut/isolerspik alternativt att najas fast. Golvbrunnsfixturen är framtagen för att passa alla Purus golvbrunnar med sildimension 130 (ej Tor brunnen) och 150 mm i plast, rostfritt, gjutjärn samt golvbrunnar i S-serien (ej Minimax). För montering av golvbrunn Saga, Njord, Hild och Rot rekommenderas golvbrunnsfixtur Bifrost.

PRODUKTINFORMATION

Golvbrunnsfixtur Midgård ska alltid användas vid installation av Purus golvbrunn i betongbjälklag. Golvbrunnsfixturen säkerställer att installationen uppfyller rekommenderade toleranskrav på installation av golvbrunn +/- 2 mm i våg enligt gällande branschregler. För infästning av golvbrunnen i Midgård använd tejp och vid behov även skruvar som medföljer enligt anvisning. Benen är förinställda för en installationshöjd på 172 mm, de justerbara upp till 230 mm och vid kapning ner till 82 mm. Fötterna har fyra olika infästningsmöjligheter: spikpistol och bricka, skruv och plugg, spikplugg, EPS-spjut/isolerspik alternativt att najas fast. Golvbrunnsfixturen är framtagen för att passa alla Purus golvbrunnar med sildimension 130 (ej Tor brunnen) och 150 mm i plast, rostfritt, gjutjärn samt golvbrunnar i S-serien (ej Minimax). För montering av golvbrunn Saga, Njord, Hild

och Rot rekommenderas golvbrunnsfixtur Bifrost.

RSK nummer	7129928
Artikelns färg	Grå
Bjälklag	Betongbjälklag
Funktion	Installation i betongbjälklag
Material	ABS, PP
Utförande	Justerbar höjd