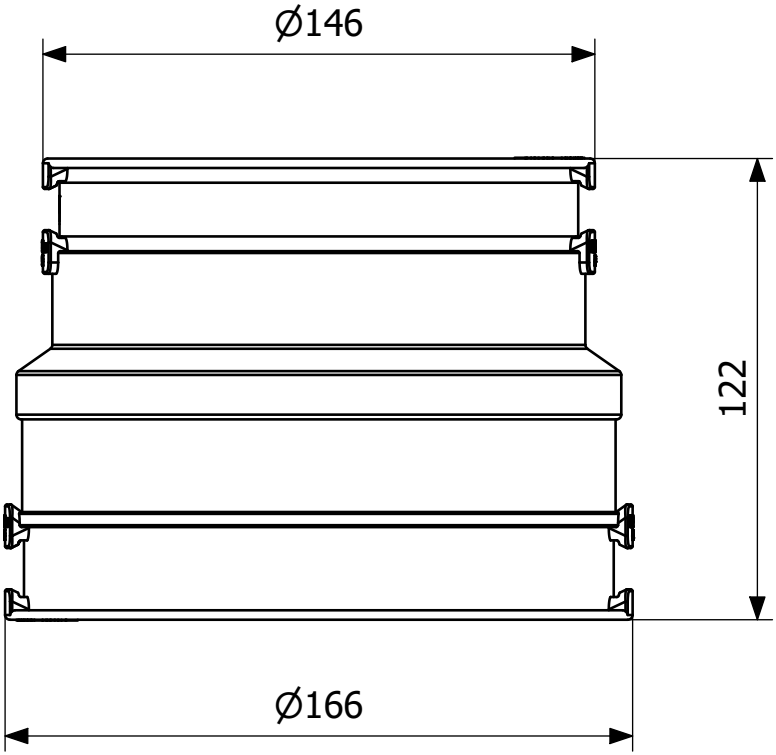


RSK 3032534

Gummikoppling Flexi används för att ansluta två spillvattenrör med olika dimensioner samt spillvattenrör med samma eller olika material och ytstruktur. Gummikoppling Flexi har två sidor försedda med slangklämmor för utvändig installation på spillvattenrör, som är enkel att montera på några minuter. Gummikoppling Flexi passar både vertikal och horisontell installation och är godkänd för dold förläggning. Materialet är UV-beständigt.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	3032534
Artikelns färg	Svart
Dimension	130-145/110-125 mm
Funktion	Övergångstätning in/utvändig
Material	EPDM, Syrafast rostfritt stål 1.4404
Tryck/flöde/temp	0,6 bar
Utförande	Godkänd för dold förläggning


Ø146
122
Ø166