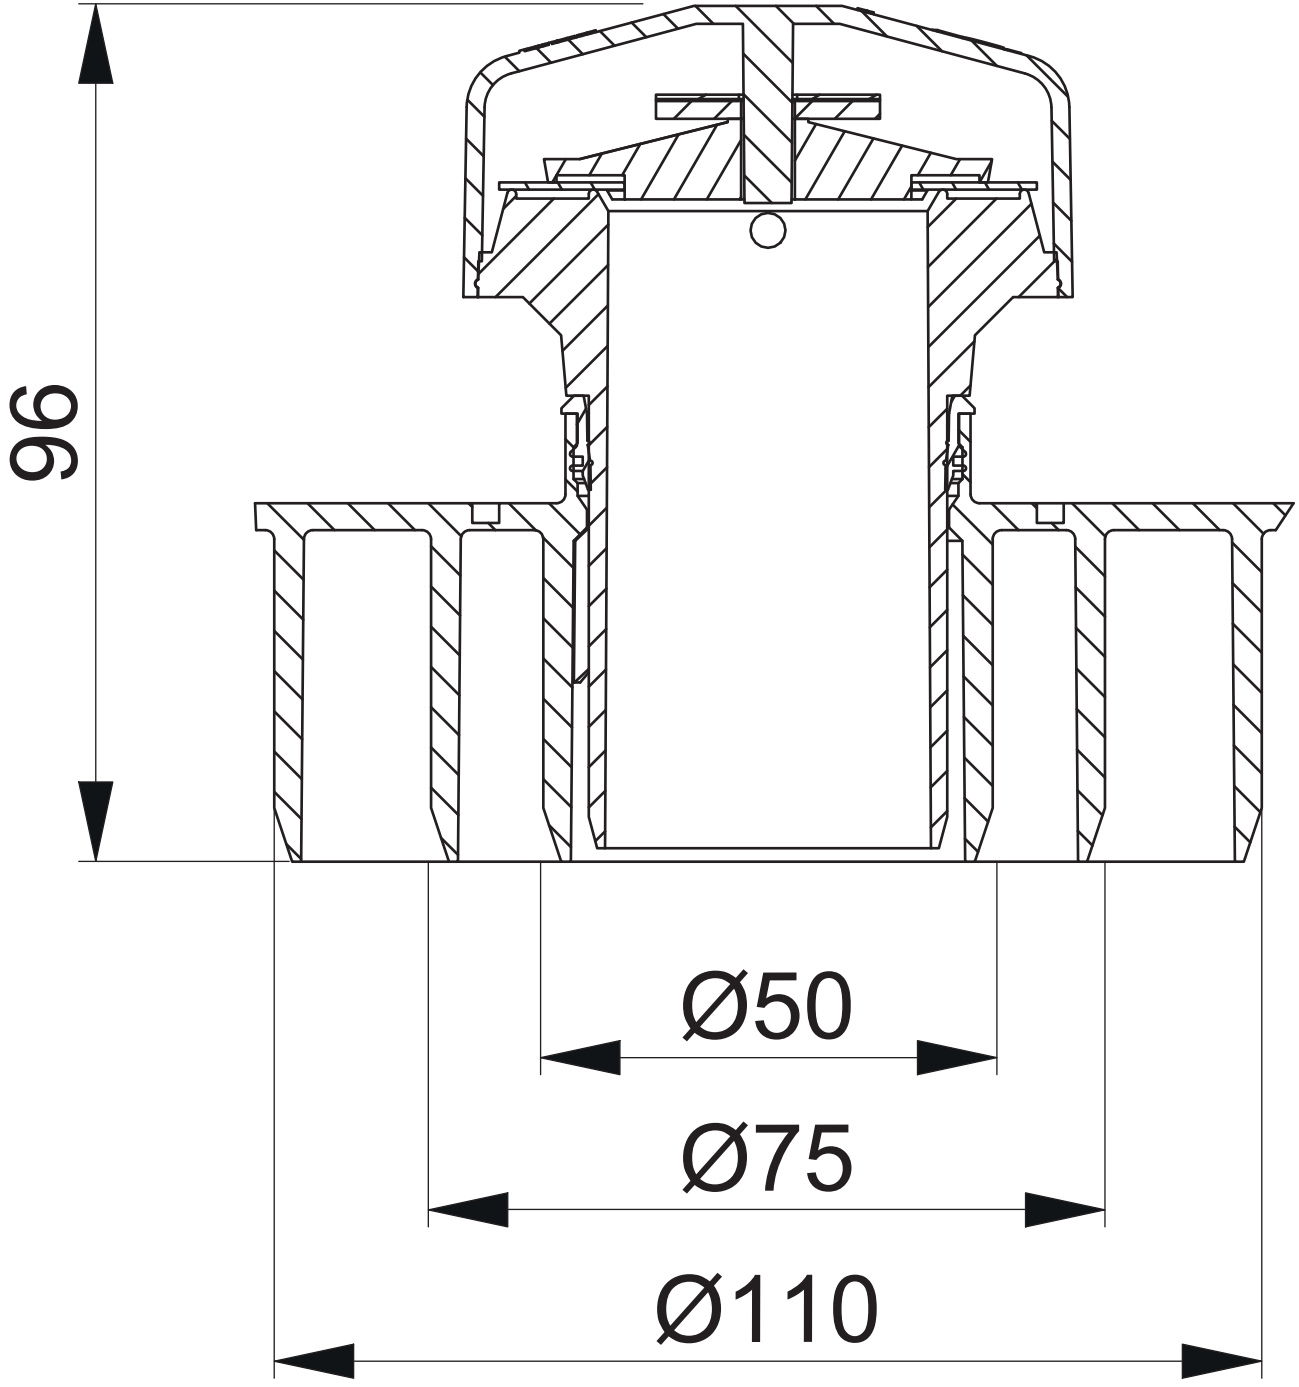


RSK 3131164

Luftningsventil 40 med adapater används vid sekundärluftning dvs på liggande samlingsledning samt avloppsrör. Luftningsventil 40 installerar man med avsikt att öka kapaciteten och/eller minska dimensionen på en grenledning. Luftningsventilen har en luftflödeskapacitet på 11,3 l/sek vid ett undertryck av 250 Pa. Luftningsventilen är CE märkt och uppfyller kraven enligt SS-EN12380 A1. Medföljer frigolithuv och adapter.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	3131164
Artikelns färg	Vit
Dimension	Ø40-50/75/110 mm
Funktion	Utjämnar undertryck
Material	ABS
Tryck/flöde/temp	11,3 l/s
Utförande	Slätända


96
Ø50
Ø75
Ø110