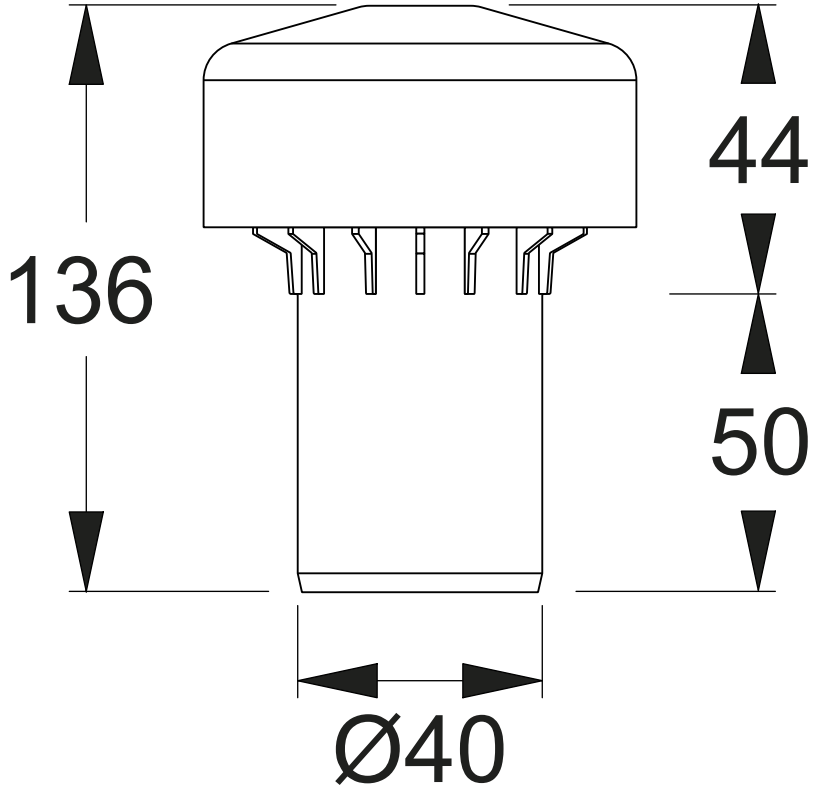


RSK 3131166

Luftningsventil 40 används vid sekundärluftning dvs på liggande samlingsledning samt avloppsrör. Luftningsventil 40 installerar man med avsikt att öka kapaciteten och/eller minska dimensionen på en grenledning. Luftningsventilen har en luftflödeskapacitet på 11,3 l/sek vid ett undersryck av 250 Pa. Luftningsventilen är CE märkt och uppfyller kraven enligt SS-EN12380 A1

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	3131166
Artikelns färg	Vit
Dimension	Ø40 mm
Funktion	Utjämnar undertryck
Material	ABS
Tryck/flöde/temp	11,3 l/s
Utförande	Slätända


136
44
50
Ø40