

RSK 7138440

Översvämningsskydd Safe klinker har ett 50 mm bottenutlopp och är anpassad ör oavsiktlig utströmning av vatten. Översvämningsskyddet Safe med limfläns levereras med urtagbar automatisk luktspärr, klinkerram och spaltsil. Den automatiska luktspärren förhindrar att dålig lukt sprids från avloppssystemet även om luktspärren inte har vatten. Översvämningsskyddet får inte användas som vanlig golvbrunn, men kan placeras under diskbänk, ismaskin i kök eller dylikt.

RSK 7138445

Översvämningsskydd Safe klinker har ett 50 mm bottenutlopp och är anpassad ör oavsiktlig utströmning av vatten. Översvämningsskyddet Safe klinker levereras med urtagbar automatisk luktspärr, klämring, klinkerram och spaltsil. Den automatiska luktspärren förhindrar att dålig lukt sprids från avloppssystemet även om luktspärren inte har vatten. Översvämningsskyddet får inte användas som vanlig golvbrunn, men kan placeras under diskbänk, ismaskin i kök eller dylikt.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

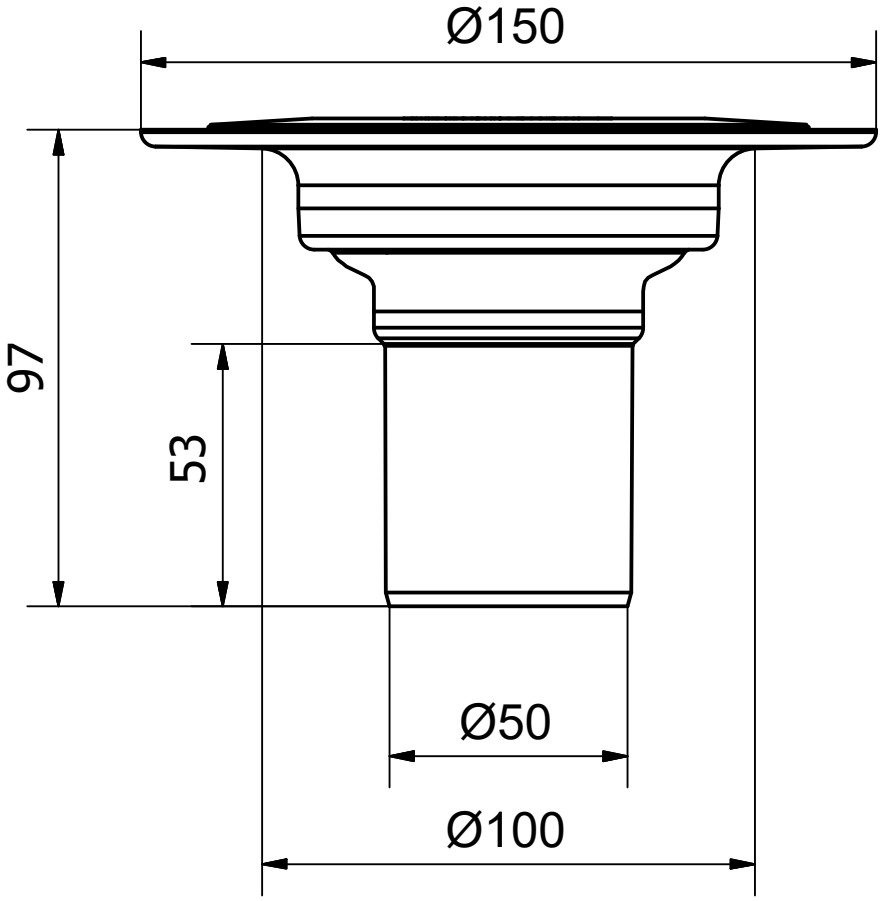
PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	7138440

Artikelns färg	Vit
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Ø50 mm
Funktion	Bottenutlopp
Material	PP, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	100×100 mm
Tryck/flöde/temp	0,4 l/s
Utförande	Med klinkerram
Ytskikt	Klinkergolv med limfläns
Övrig Info	Luktspärr, ram och plastsil ingår.

RSK nummer	7138445
Artikelns färg	Vit
Bjälklag	Klinkergolv med klämram
Dimension	Ø50 mm
Funktion	Bottenutlopp
Material	PP, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	100×100 mm
Tryck/flöde/temp	0,4 l/s
Utförande	Med klinkerram
Ytskikt	Klinker

Övrig Info	Luktspärr, ram och plastsil ingår.


Ø150
97
53
Ø50
Ø100