

RSK 7115429

Purus PRO Line 600 är en linjär designgolvbrunn med 50 mm gavelutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

RSK 7115435

Purus PRO Line 700 är en linjär designgolvbrunn med 50 mm gavelutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

RSK 7115441

Purus PRO Line 800 är en linjär designgolvbrunn med 50 mm gavelutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid

installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

RSK 7115447

Purus PRO Line 900 är en linjär designgolvbrunn med 50 mm gavelutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

RSK 7115453

Purus PRO Line 1000 är en linjär designgolvbrunn med 50 mm gavelutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

RSK 7115459

Purus PRO Line 1200 är en linjär designgolvbrunn med 50 mm gavelutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	7115429
Artikelns färg	Grå
Bjälklag	Betong/Trä
Dimension	Ø50 mm
Funktion	Gavelutlopp
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	600
Tryck/flöde/temp	0,8 l/s
Utförande	Med ram utan sil
Ytskikt	Klinker

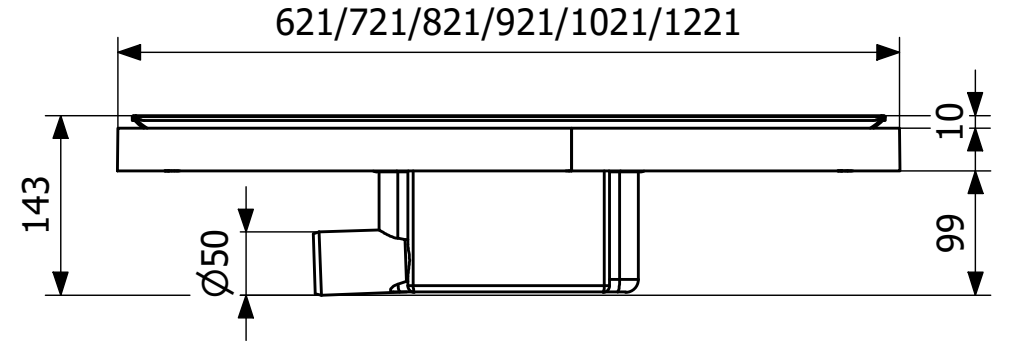
RSK nummer	7115435
Artikelns färg	Grå
Bjälklag	Betong/Trä
Dimension	Ø50 mm
Funktion	Gavelutlopp
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	700
Tryck/flöde/temp	0,8 l/s
Utförande	Med ram utan sil
Ytskikt	Klinker

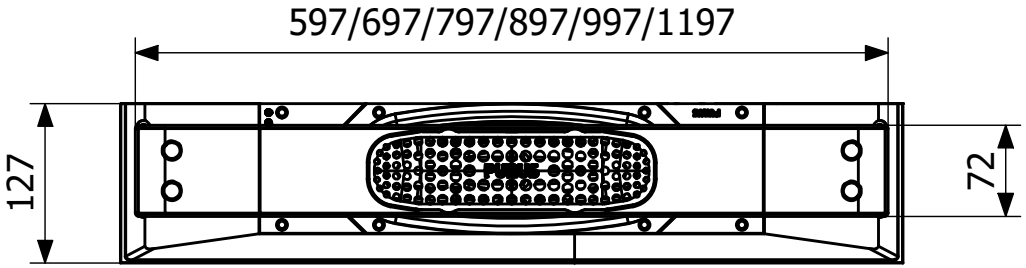
RSK nummer	7115441
Artikelns färg	Grå
Bjälklag	Betong/Trä
Dimension	Ø50 mm
Funktion	Gavelutlopp
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	800
Tryck/flöde/temp	0,8 l/s
Utförande	Med ram utan sil
Ytskikt	Klinker

RSK nummer	7115447
Artikelns färg	Grå
Bjälklag	Betong/Trä
Dimension	Ø50 mm
Funktion	Gavelutlopp
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	900
Tryck/flöde/temp	0,8 l/s
Utförande	Med ram utan sil
Ytskikt	Klinker

RSK nummer	7115453
Artikelns färg	Grå
Bjälklag	Betong/Trä
Dimension	Ø50 mm
Funktion	Gavelutlopp
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	1000
Tryck/flöde/temp	0,8 l/s
Utförande	Med ram utan sil
Ytskikt	Klinker

RSK nummer	7115459
Artikelns färg	Grå
Bjälklag	Betong/Trä
Dimension	Ø50 mm
Funktion	Gavelutlopp
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	1200
Tryck/flöde/temp	0,8 l/s
Utförande	Med ram utan sil
Ytskikt	Klinker


621/721/821/921/1021/1221
10
143
99
Ø50


597/697/797/897/997/1197
127
72