

RSK 7115428

Purus PRO Line 600 är en linjär designgolvbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

RSK 7115434

Purus PRO Line 700 är en linjär designgolvbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

RSK 7115440

Purus PRO Line 800 är en linjär designgolvbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid

installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

RSK 7115446

Purus PRO Line 900 är en linjär designgolvbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

RSK 7115452

Purus PRO Line 1000 är en linjär designgolvbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

RSK 7115458

Purus PRO Line 1200 är en linjär designgolvbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	7115428
Artikelns färg	Grå
Bjälklag	Betong/Trä
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Bottenutlopp
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	600
Tryck/flöde/temp	1,4 l/s
Utförande	Med ram utan sil
Ytskikt	Klinker

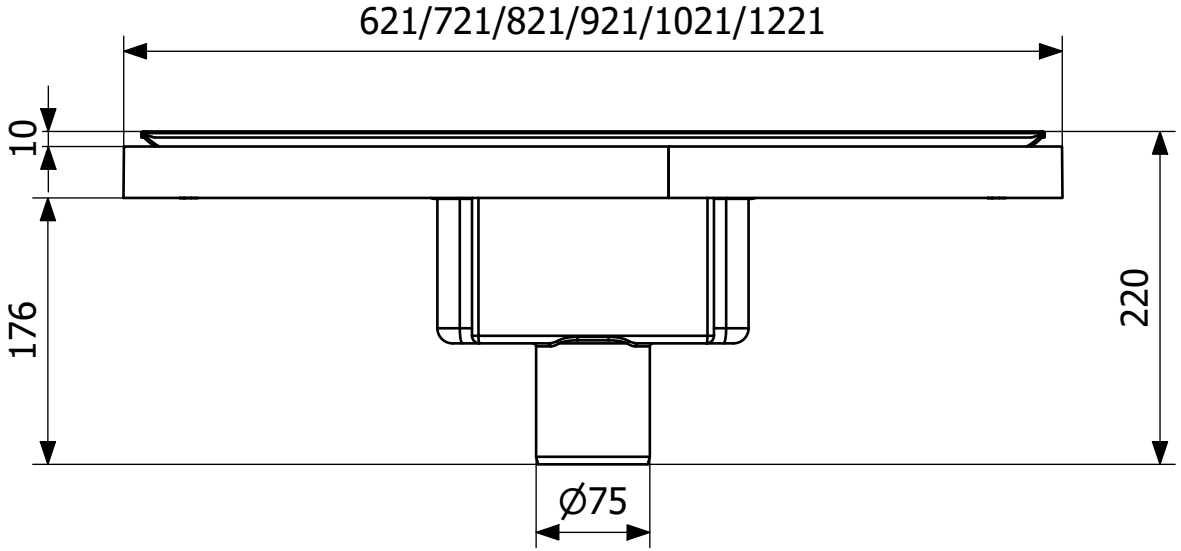
RSK nummer	7115434
Artikelns färg	Grå
Bjälklag	Betong/Trä
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Bottenutlopp
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	700
Tryck/flöde/temp	1,4 l/s
Utförande	Med ram utan sil
Ytskikt	Klinker

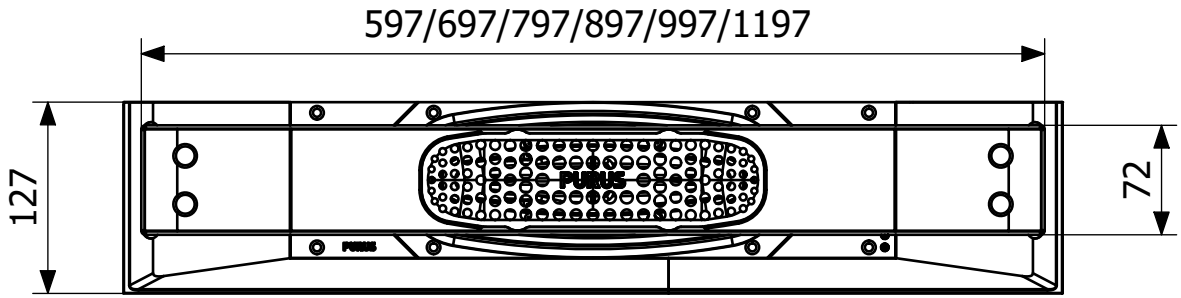
RSK nummer	7115440
Artikelns färg	Grå
Bjälklag	Betong/Trä
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Bottenutlopp
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	800
Tryck/flöde/temp	1,4 l/s
Utförande	Med ram utan sil
Ytskikt	Klinker

RSK nummer	7115446
Artikelns färg	Grå
Bjälklag	Betong/Trä
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Bottenutlopp
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	900
Tryck/flöde/temp	1,4 l/s
Utförande	Med ram utan sil
Ytskikt	Klinker

RSK nummer	7115452
Artikelns färg	Grå
Bjälklag	Betong/Trä
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Bottenutlopp
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	1000
Tryck/flöde/temp	1,4 l/s
Utförande	Med ram utan sil
Ytskikt	Klinker

RSK nummer	7115458
Artikelns färg	Grå
Bjälklag	Betong/Trä
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Bottenutlopp
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	1200
Tryck/flöde/temp	1,4 l/s
Utförande	Med ram utan sil
Ytskikt	Klinker


621/721/821/921/1021/1221
10
176
220
Ø75


597/697/797/897/997/1197
127
72