

RSK 7115427

Purus PRO Line 600 är en linjär designgolvbrunn med 75 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

RSK 7115433

Purus PRO Line 700 är en linjär designgolvbrunn med 75 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

RSK 7115439

Purus PRO Line 800 är en linjär designgolvbrunn med 75 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid

installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

RSK 7115445

Purus PRO Line 900 är en linjär designgolvbrunn med 75 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

RSK 7115451

Purus PRO Line 1000 är en linjär designgolvbrunn med 75 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

RSK 7115457

Purus PRO Line 1200 är en linjär designgolvbrunn med 75 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	7115427
Artikelns färg	Grå
Bjälklag	Betong/Trä
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Sidoutlopp
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	600
Tryck/flöde/temp	1,1 l/s
Utförande	Med ram utan sil
Ytskikt	Klinker

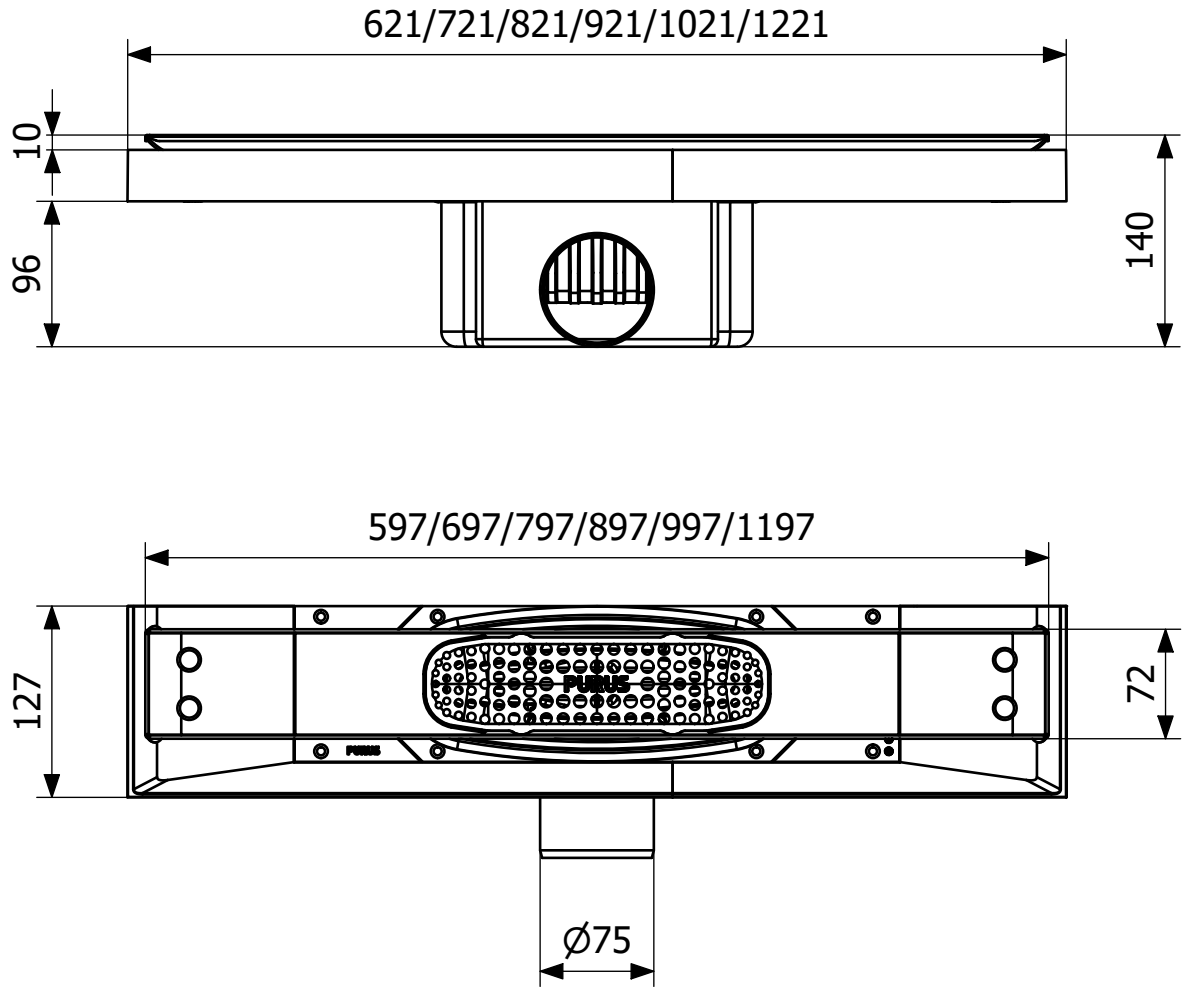
RSK nummer	7115433
Artikelns färg	Grå
Bjälklag	Betong/Trä
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Sidoutlopp
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	700
Tryck/flöde/temp	1,1 l/s
Utförande	Med ram utan sil
Ytskikt	Klinker

RSK nummer	7115439
Artikelns färg	Grå
Bjälklag	Betong/Trä
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Sidoutlopp
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	800
Tryck/flöde/temp	1,1 l/s
Utförande	Med ram utan sil
Ytskikt	Klinker

RSK nummer	7115445
Artikelns färg	Grå
Bjälklag	Betong/Trä
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Sidoutlopp
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	900
Tryck/flöde/temp	1,1 l/s
Utförande	Med ram utan sil
Ytskikt	Klinker

RSK nummer	7115451
Artikelns färg	Grå
Bjälklag	Betong/Trä
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Sidoutlopp
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	1000
Tryck/flöde/temp	1,1 l/s
Utförande	Med ram utan sil
Ytskikt	Klinker

RSK nummer	7115457
Artikelns färg	Grå
Bjälklag	Betong/Trä
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Sidoutlopp
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	1200
Tryck/flöde/temp	1,1 l/s
Utförande	Med ram utan sil
Ytskikt	Klinker


621/721/821/921/1021/1221
10
96
140
597/697/797/897/997/1197
127
72
PURUS
Ø75