

RSK 7098850

Purusränna 100 modul 50-65 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är avsedd för betonggolv, massagolv och klinkergolv utan tätskikt. Golvrännan är 100 mm bred, har ett inbyggt fall varav kanalhöjden är 50 mm respektive 65 mm samt en längd på 1000 mm. Golvrännan levereras med packning och skruvförband för montering men behöver kompletteras med galler beroende på miljö samt brunnsunderdel. Totalhöjden med skruvförband är 129 mm.

RSK 7098851

Purusränna 100 modul 65-80 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är avsedd för betonggolv, massagolv och klinkergolv utan tätskikt. Golvrännan är 100 mm bred, har ett inbyggt fall varav kanalhöjden är 65 mm respektive 80 mm samt en längd på 1000 mm. Golvrännan levereras med packning och skruvförband för montering men behöver kompletteras med galler beroende på miljö samt brunnsunderdel. Totalhöjden med skruvförband är 129 mm.

RSK 7098852

Purusränna 100 modul 80-95 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är avsedd för betonggolv, massagolv och klinkergolv utan tätskikt. Golvrännan är 100 mm bred, har ett inbyggt fall varav kanalhöjden är 80 mm respektive 95 mm

samt en längd på 1000 mm. Golvrännan levereras med packning och skruvförband för montering men behöver kompletteras med galler beroende på miljö samt brunnsunderdel. Totalhöjden med skruvförband är 129 mm.

RSK 7098853

Purusränna 100 modul 95-110 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är avsedd för betonggolv, massagolv och klinkergolv utan tätskikt. Golvrännan är 100 mm bred, har ett inbyggt fall varav kanalhöjden är 95 mm respektive 110 mm samt en längd på 1000 mm. Golvrännan levereras med packning och skruvförband för montering men behöver kompletteras med galler beroende på miljö samt brunnsunderdel. Totalhöjden med skruvförband är 129 mm.

PRODUKTINFORMATION

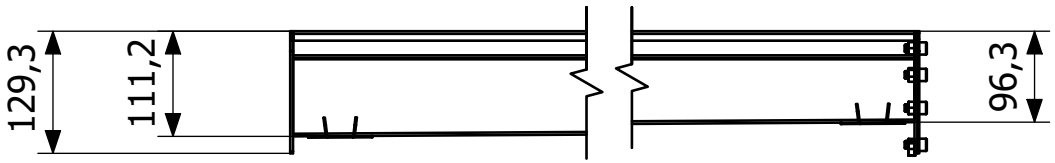
RSK nummer	7098850
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Funktion	Med fall
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	1000×100 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Betong

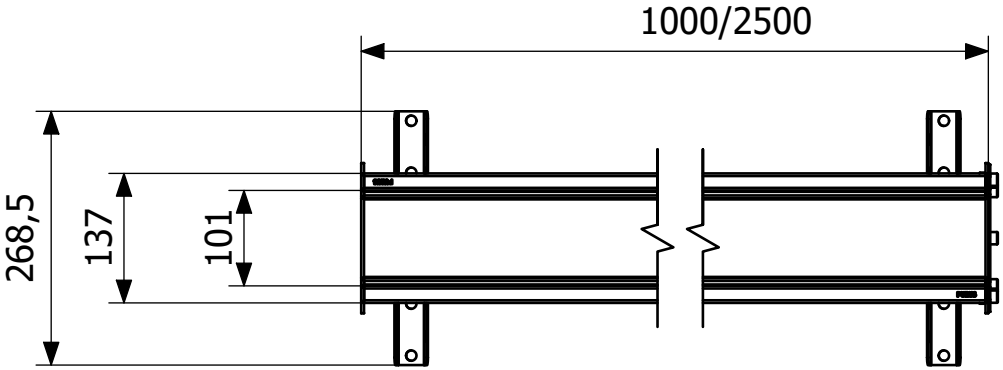
RSK nummer	7098851
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Funktion	Med fall
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	1000×100 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Betong

RSK nummer	7098852
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Funktion	Med fall
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	1000×100 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Betong

RSK nummer	7098853
Artikelns färg	Rostfri

Bjälklag	Betongbjälklag
Funktion	Med fall
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	1000×100 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Betong


129,3
111,2
96,3


1000/2500
268,5
137
101