


RSK 7098866

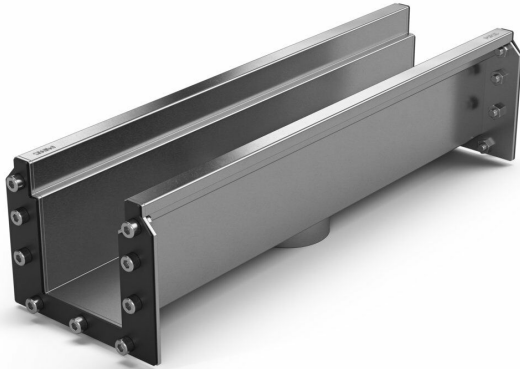

Purusränna 100 modul 110 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är avsedd för betonggolvs, massagolvs och klinkergolvs utan tätskikt. Golvrännan är 100 mm bred, har inget fall varav kanalhöjden är 110 mm respektive 110 mm samt en längd på 500 mm. Golvrännan behöver kompletteras med galler beroende på miljö samt brunnsunderdel, packning och skruvförband för montering. Totalhöjden med skruvförband är 129 mm.

## PRODUKTINFORMATION

Purusränna 100 modul 110 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är avsedd för betonggolvs, massagolvs och klinkergolvs utan tätskikt. Golvrännan är 100 mm bred, har inget fall varav kanalhöjden är 110 mm respektive 110 mm samt en längd på 500 mm. Golvrännan behöver kompletteras med galler beroende på miljö samt brunnsunderdel, packning och skruvförband för montering. Totalhöjden med skruvförband är 129 mm.

<b>RSK nummer</b>	7098866
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Bjälklag</b>	Betongbjälklag
<b>Dimension</b>	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Funktion</b>	Mittutlopp
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Storlek</b>	500×100 mm

**Utförande**

Glöm ej galler/sil

**Ytbehandling**

Betad

**Ytskikt**

Betong