

RSK 7098861

Purusränna 100 modul T-kors 65 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är avsedd för betonggolv, massagolv och klinkergolv utan tätskikt. Golvrännan är 100 mm bred, har en kanalhöjd på 65 mm samt längd 500×500 mm. Golvrännan levereras med packning och skruvförband för montering men behöver kompletteras med galler beroende på miljö samt brunnsunderdel. Totalhöjden med skruvförband är 129 mm.

RSK 7098862

Purusränna 100 modul T-kors 80 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är avsedd för betonggolv, massagolv och klinkergolv utan tätskikt. Golvrännan är 100 mm bred, har en kanalhöjd på 80 mm samt längd 500×500 mm. Golvrännan levereras med packning och skruvförband för montering men behöver kompletteras med galler beroende på miljö samt brunnsunderdel. Totalhöjden med skruvförband är 129 mm.

RSK 7098863

Purusränna 100 modul T-kors 95 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är avsedd för betonggolv, massagolv och klinkergolv utan tätskikt. Golvrännan är 100 mm bred, har en kanalhöjd på 95 mm samt längd 500×500 mm. Golvrännan levereras med packning och skruvförband för montering men behöver kompletteras med

galler beroende på miljö samt brunnsunderdel. Totalhöjden med skruvförband är 129 mm.

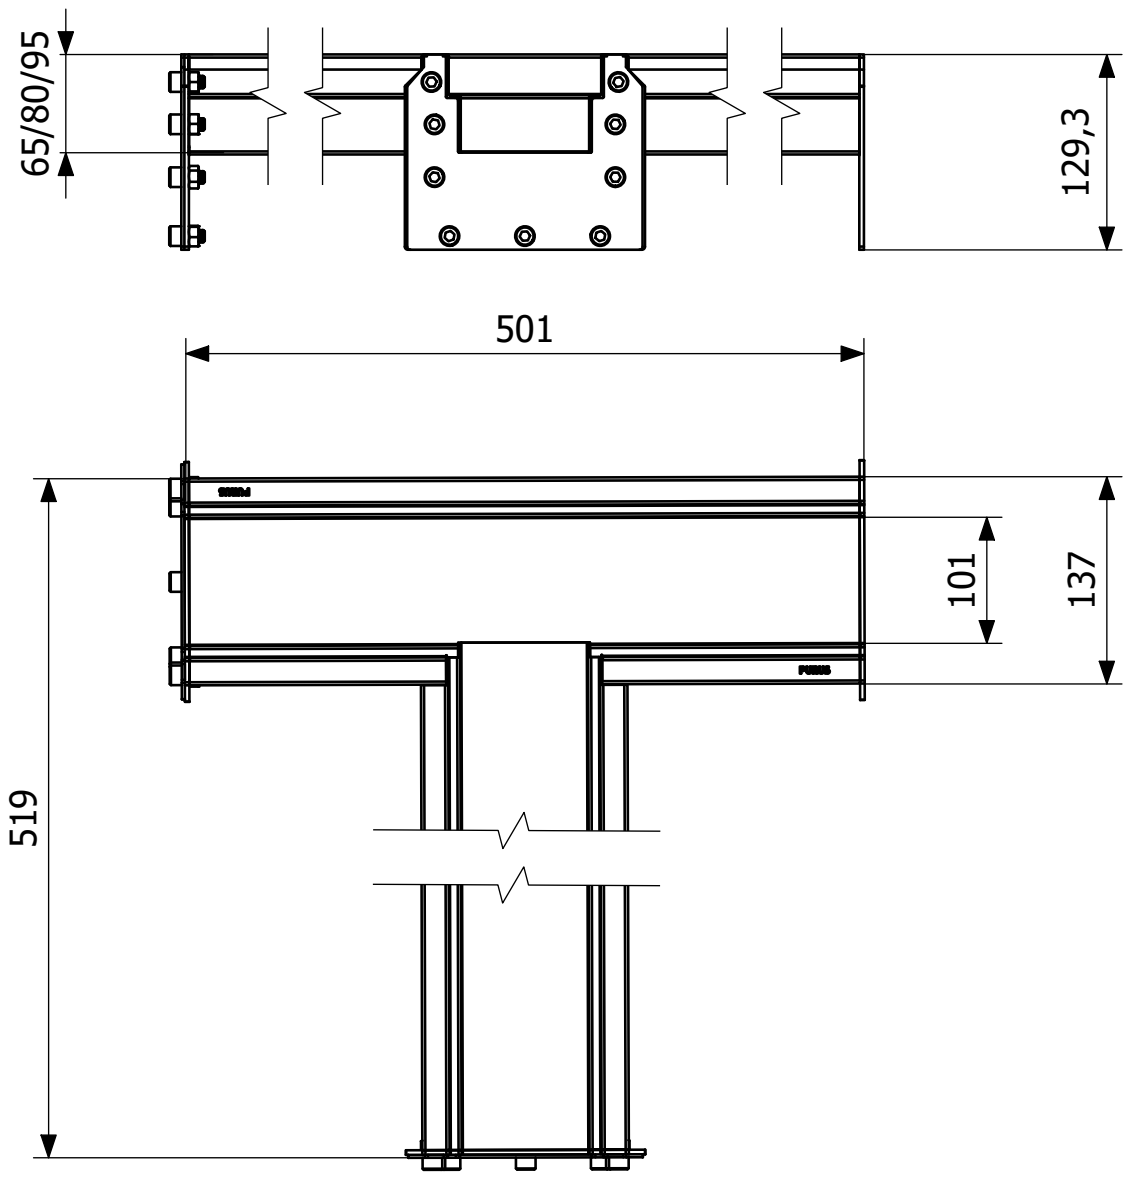
PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	7098861
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø75 alt. Ø110 mm
Funktion	Med fall
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	500x500x100 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Betong

RSK nummer	7098862
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø75 alt. Ø110 mm
Funktion	Med fall
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	500x500x100 mm

Utförande	Glöm ej galler/sil
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Betong

RSK nummer	7098863
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø75 alt. Ø110 mm
Funktion	Med fall
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	500x300x100 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Betong


65/80/95
129,3
501
101
137
519