


RSK 7097015

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för vinylgolv som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

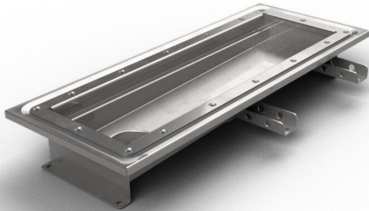

RSK 7097016

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för vinylgolv som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7097017

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för vinylgolv som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103065

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i

syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har gavelutlopp och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103069

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har gavelutlopp och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103066

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har gavelutlopp och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103067

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har gavelutlopp och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103068

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har gavelutlopp och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103070

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har gavelutlopp och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103071

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har gavelutlopp och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103072

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har gavelutlopp och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103073

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har gavelutlopp och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

PRODUKTINFORMATION

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för vinylgolv som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK nummer	7097015
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Gavelutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	800×150 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Vinyl

RSK nummer	7097016
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Gavelutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	1000×150 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Vinyl

RSK nummer	7097017
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Gavelutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	1200×150 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Vinyl

RSK nummer	7103065
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Gavelutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	500×150 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Vinyl

RSK nummer	7103069
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Gavelutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	1300×150 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Vinyl

RSK nummer	7103066
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Gavelutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	600×150 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Vinyl

RSK nummer	7103067
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Gavelutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	900×150 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Vinyl

RSK nummer	7103068
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Gavelutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	1100×150 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Vinyl

RSK nummer	7103070
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Gavelutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	1400×150 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Vinyl

RSK nummer	7103071
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Gavelutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	1500×150 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Vinyl

RSK nummer	7103072
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Gavelutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	2000×150 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Vinyl

RSK nummer	7103073
Artikels färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Gavelutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	2500×150 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Vinyl