


RSK 7097012

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för vinylgolv som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

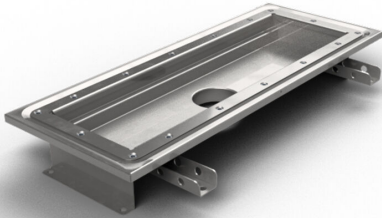

RSK 7097013

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för vinylgolv som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7097014

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för vinylgolv som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103056

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i

syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103060

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103057

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103058

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre

belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103059

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103061

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103062

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103063

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103064

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

PRODUKTINFORMATION

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för vinylgolv som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK nummer	7097012
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Mittutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404

Storlek	800×150 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Vinyl
RSK nummer	7097013
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Mittutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	1000×150 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Vinyl
RSK nummer	7097014
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Mittutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404

Storlek	1200×150 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Vinyl
RSK nummer	7103056
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Mittutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	500×150 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Vinyl
RSK nummer	7103060
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Mittutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404

Storlek	1300×150 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Vinyl
RSK nummer	7103057
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Mittutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	600×150 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Vinyl
RSK nummer	7103058
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Mittutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404

Storlek	900×150 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Vinyl
RSK nummer	7103059
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Mittutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	1100×150 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Vinyl
RSK nummer	7103061
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Mittutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404

Storlek	1400×150 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Vinyl
RSK nummer	7103062
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Mittutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	1500×150 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Vinyl
RSK nummer	7103063
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Mittutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404

Storlek	2000×150 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Vinyl
RSK nummer	7103064
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Mittutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	2500×150 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Vinyl