

RSK 7152428

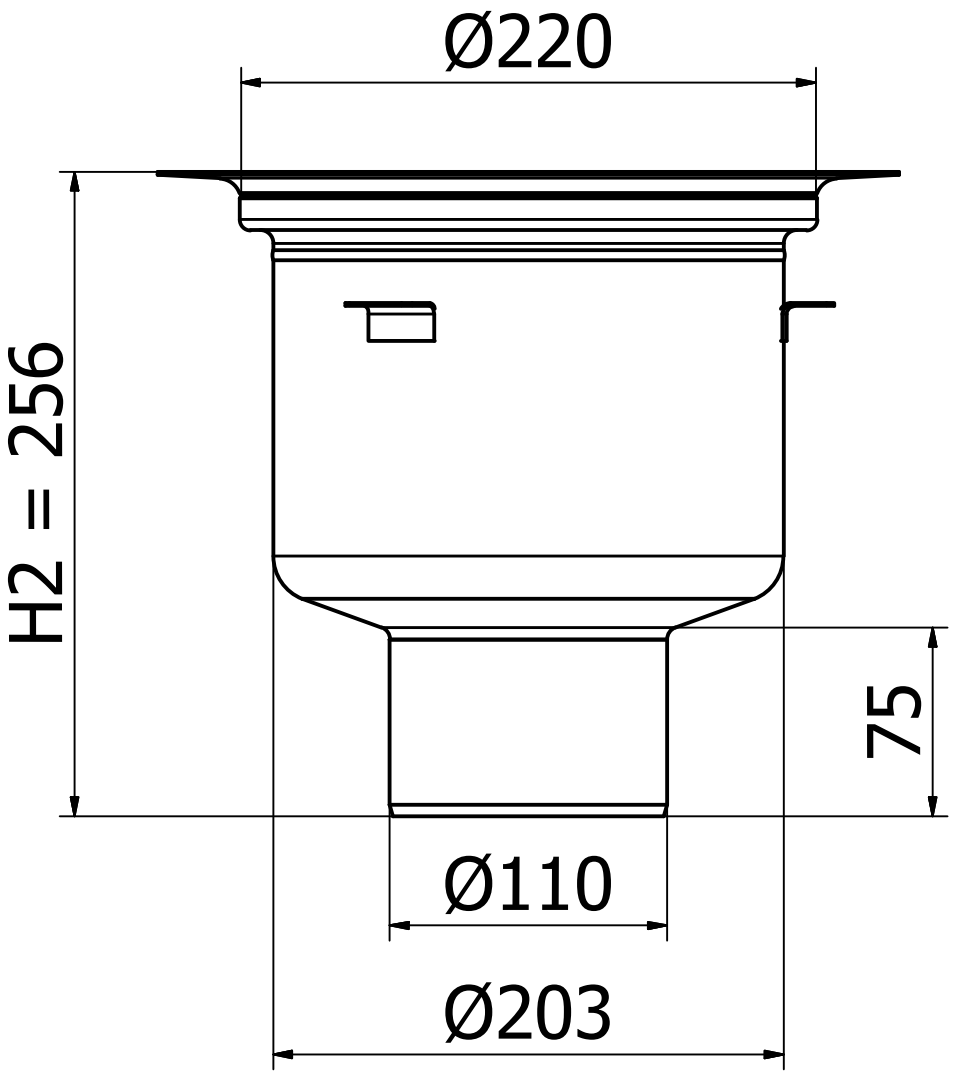
Spygatt Heavy är en golvbrunn med 110 mm bottenutlopp för installation i betongbjälklag. Spygatten levereras med automatisk klämring och plastsil. Spygatten är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	7152428
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Ø110 mm
Funktion	Bottenutlopp
Material	PP, Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	Ø220 mm
Tryck/flöde/temp	3,3 l/s
Utförande	Med plastsil
Ytbehandling	Kallvalsad (2B)
Övrig Info	Klämring 7141340, plast sil 7138051

ingår som standard.


Ø220
H2 = 256
75
Ø110
Ø203