

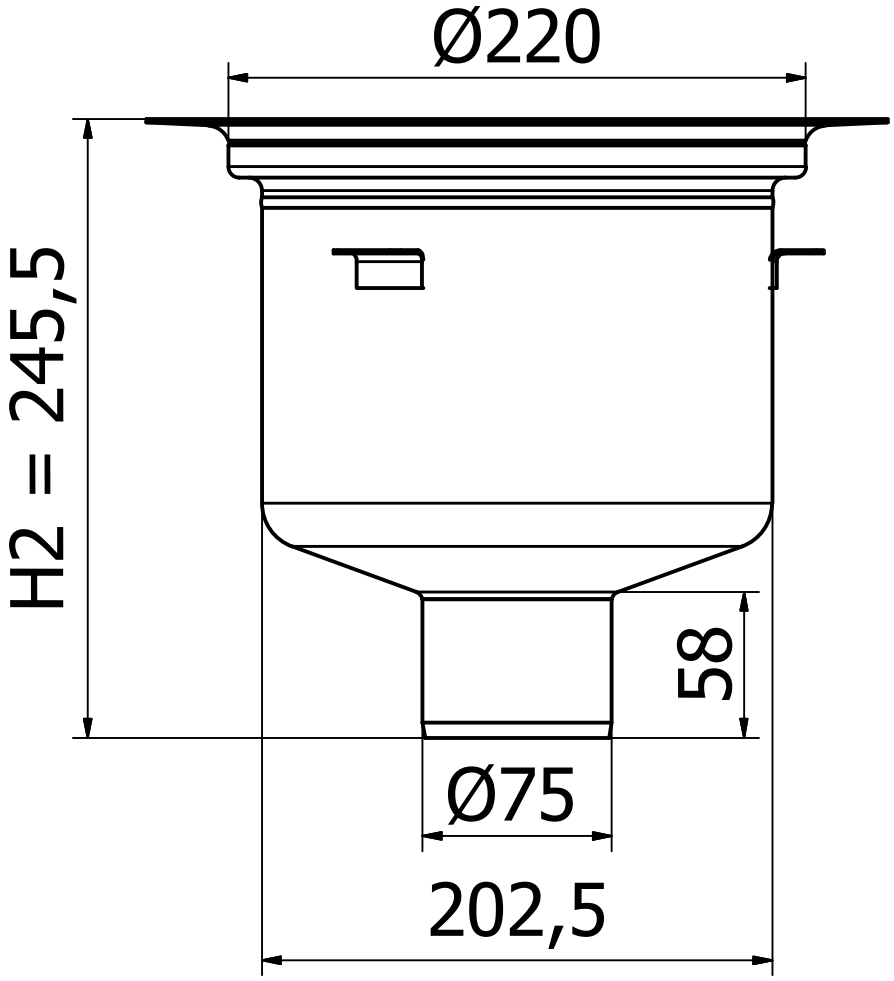
RSK 7102832

Spygatt Heavy är en golvbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation betongbjälklag. Spygatten levereras med automatisk klämring och plastsil. Spygatten är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	7102832
Artikelns färg	Rostfri
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Bottenutlopp
Material	PP, Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	Ø220 mm
Tryck/flöde/temp	2,2 l/s
Utförande	Med plastsil
Ytbehandling	Kallvalsad (2B)
Övrig Info	Klämring 7141340, plast sil 7138051 ingår som standard.


Ø220
H2 = 245,5
58
Ø75
202,5