

RSK 7152402

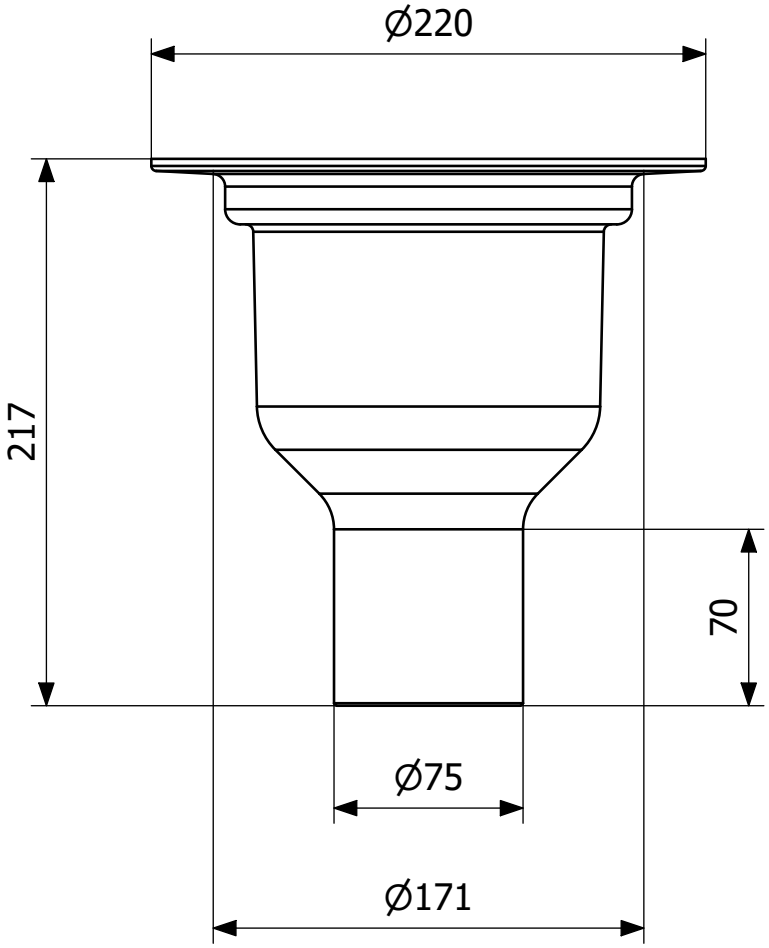
Spygatt Lod MA är en golvbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i trä- eller betongbjälklag. Spygatten levereras med automatisk klämring och plastsil. Materialet är epoxybelagt gjutjärn. Spygatten är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	7152402
Artikelns färg	Svart
Bjälklag	Betongbjälklag, Träbjälklag
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Bottenutlopp
Material	Gjutjärn , PP
Storlek	Ø150 mm
Tryck/flöde/temp	1,1 l/s
Utförande	Med plastsil
Ytbehandling	Epoxibelagd

Ytskikt	Betong/Massa/Klinker/Vinyl


Ø220
217
70
Ø75
Ø171