

RSK 7152455

Spygatt MiniMax är en golvbrunn med 50 mm sidoutlopp och låg bygghöjd på 70 mm, anpassad för installation i betongbjälklag. Spygatten används i installationer där låg bygghöjd krävs.

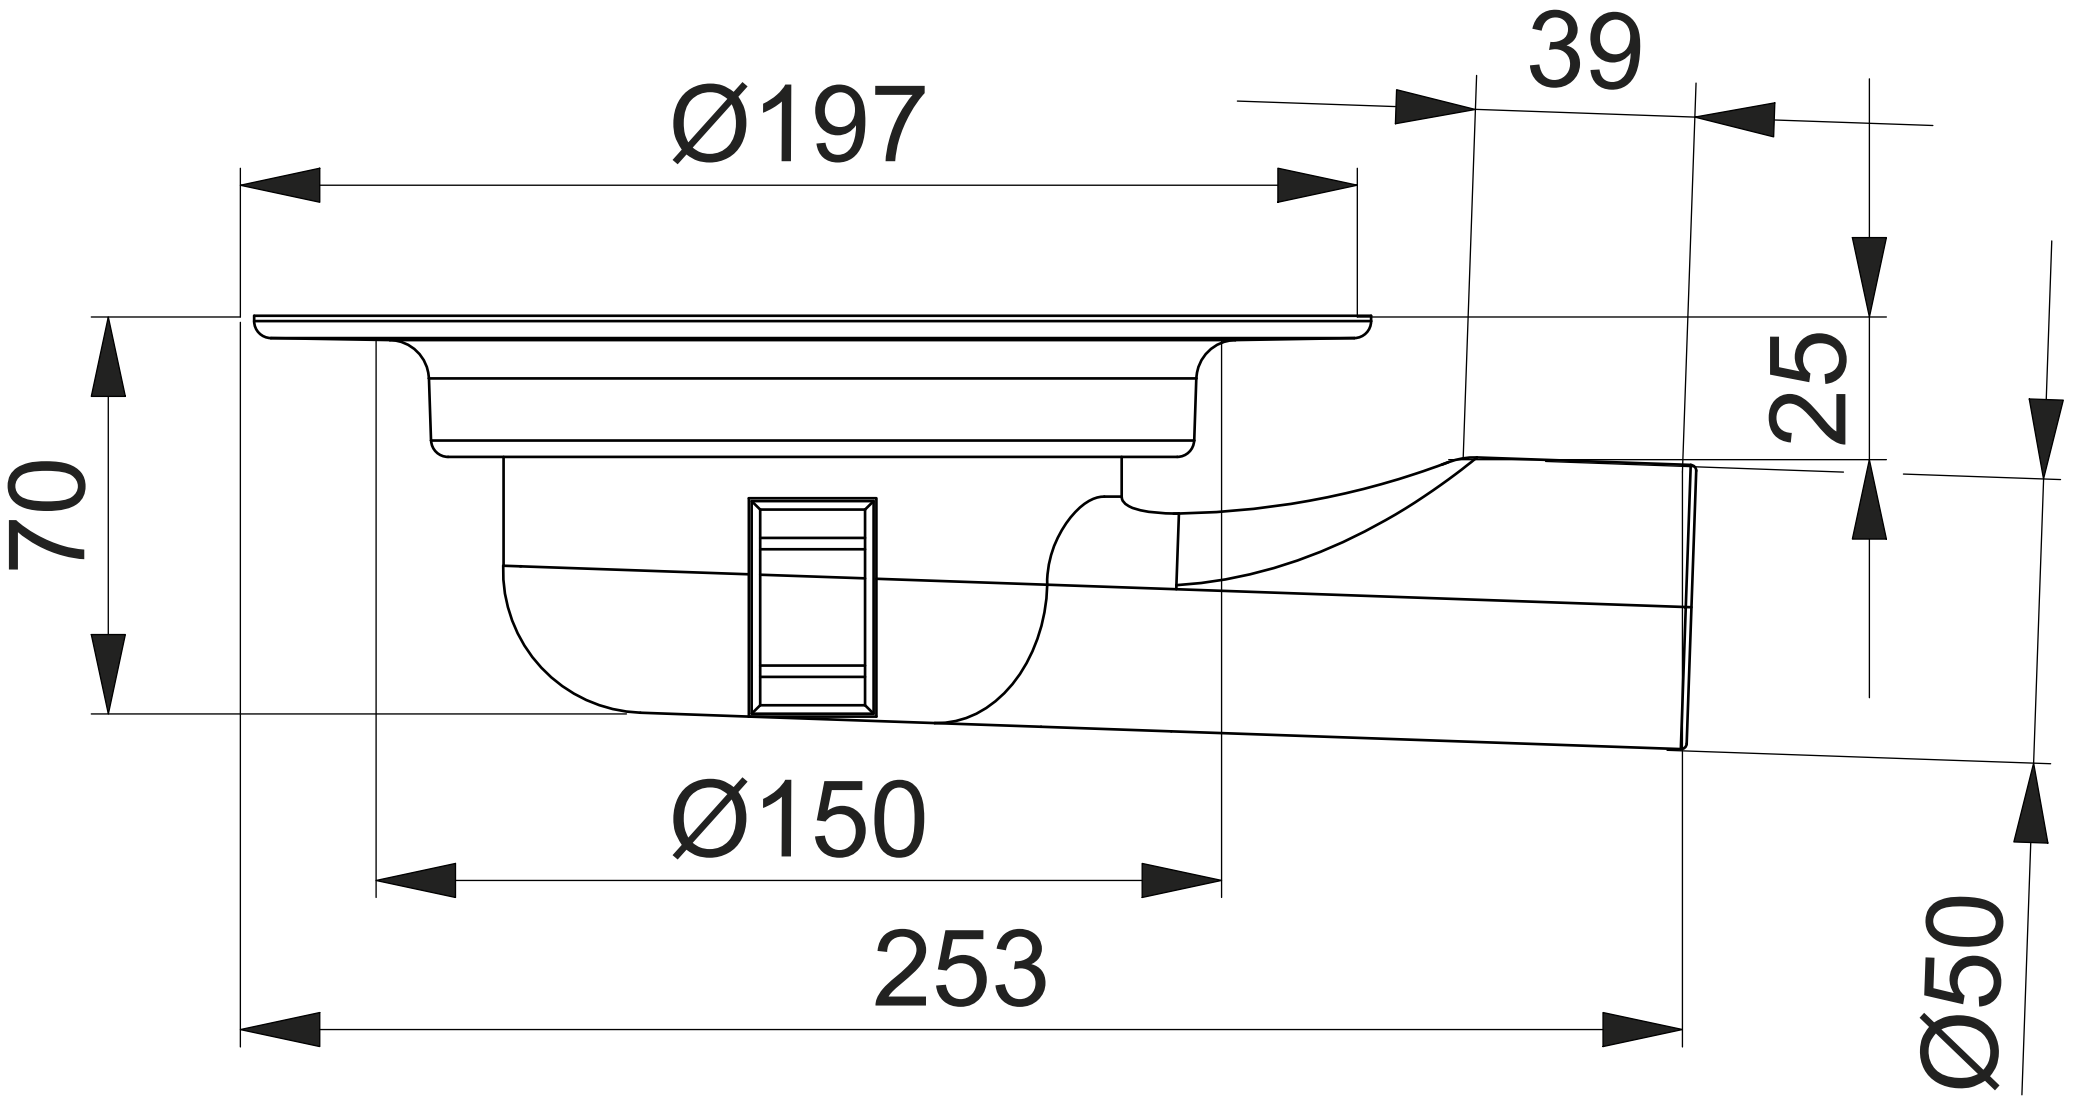
Produkten levereras med automatisk klämring och plastsil. Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta och är självjusterande för plastmattor med en tjocklek på 1,5–2,0 mm, vilket ger en säker och tät anslutning vid installation.

Spygatten är inte lämplig för installation under badkar.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	7152455
Artikelns färg	Vit
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Ø50 mm
Funktion	Sidoutlopp
Material	PP
Storlek	Ø130 mm
Tryck/flöde/temp	0,8 l/s
Utförande	Lågbyggd

Ytskikt	Betong/Massa/Klinker/Vinyl
Övrig Info	Klämring 7141316 och plast sil 7138447 ingår som standard. Inte lämplig att lägga under badkar. Kan användas som översvämningsskydd.


Ø197
39
25
70
Ø150
253
Ø50