

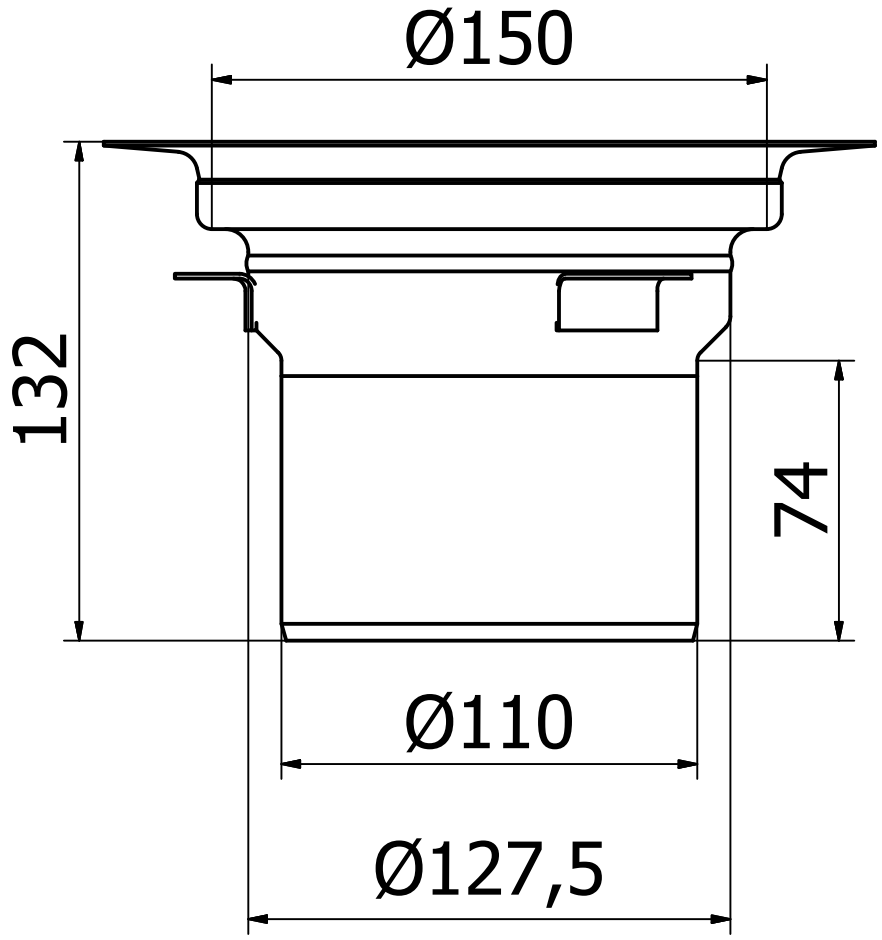
RSK 7118103

Spygatt Rens är en golvbrunn med 110 mm bottenutlopp för installation i betongbjälklag. Spygatten levereras med automatisk klämring och plastsil. Spygatten är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	7118103
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Ø110 mm
Funktion	Bottenutlopp
Material	PP, Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	Ø150 mm
Utförande	Med plastsil
Ytbehandling	Kallvalsad (2B)
Övrig Info	Klämring 7141315 och plast sil 7138416 ingår som standard.


Ø150
132
74
Ø110
Ø127,5