PURUS



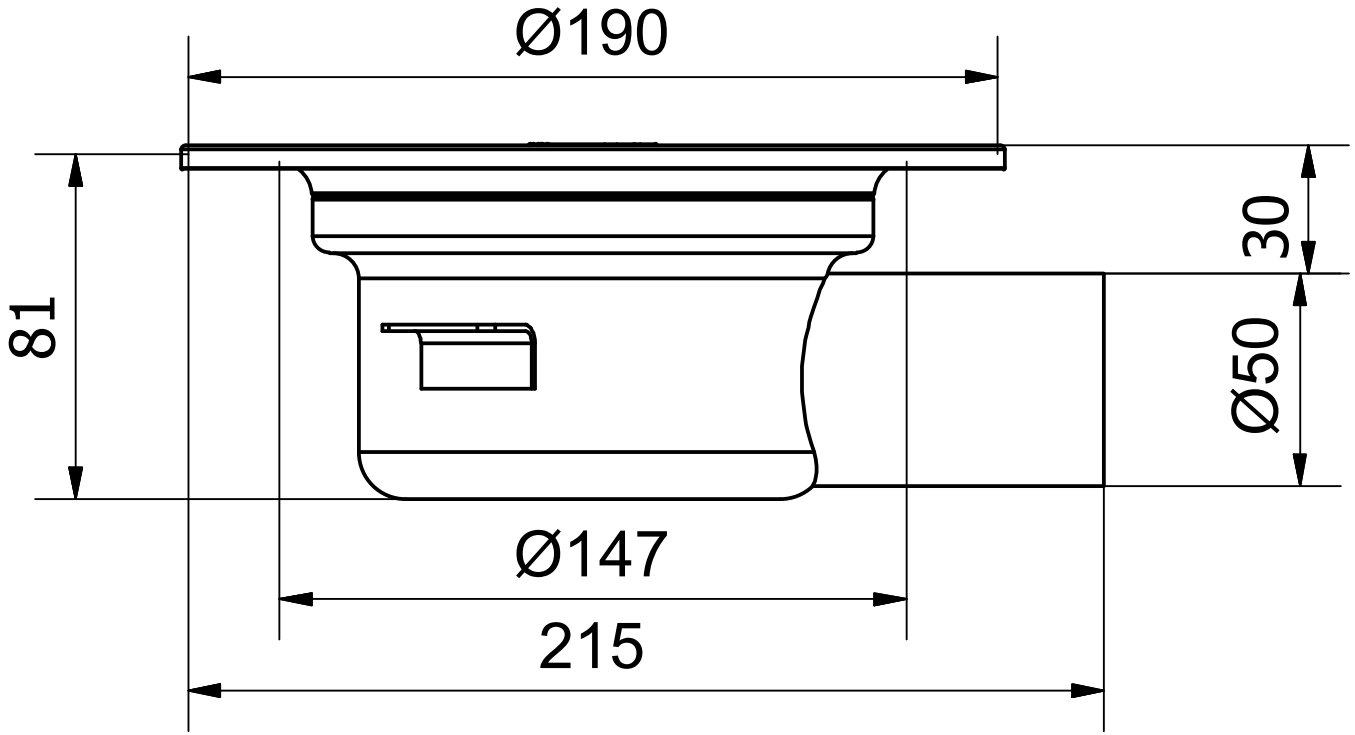
RSK 7152481

Spygatt Tor är en golvbrunn med 50 mm sidoutlopp för installation i betongbjälklag. Spygatten levereras med automatisk klämring och plastsil. Golvbrunnen är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	7152481
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Ø50 mm
Funktion	Sidoutlopp
Material	PP, Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	Ø130 mm
Tryck/flöde/temp	0,5 l/s
Utförande	Med plastsil
Ytbehandling	Kallvalsad (2B)
Ytskikt	Klinker


Ø190
81
30
Ø50
Ø147
215