

Purusränna Kombo

En robust ränna med inbyggt vattenlås och renspropp, anpassad för industriella miljöer utan hygienkrav. Den kräver kontinuerligt flöde och är tillverkad i syrafast rostfritt stål (EN 1.4404) för lång hållbarhet.



Våra produkter finns nu i MagiCAD!




[Monteringsanvisning rostfria rännor](#)
[Montering modulära golvrännor](#)




Produktfördelar


- Vattenlås skapas av ca 50 mm vatten i botten
- Renspropp för enkel rengöring
- Kan kundanpassas
- Kräver ett kontinuerligt flöde
- Hög kvalitet och hållbarhet med syrafast rostfritt stål (EN 1.4404)

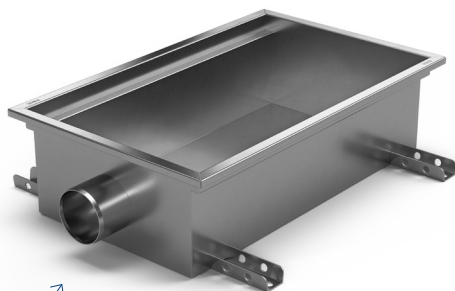

Sidoutlopp

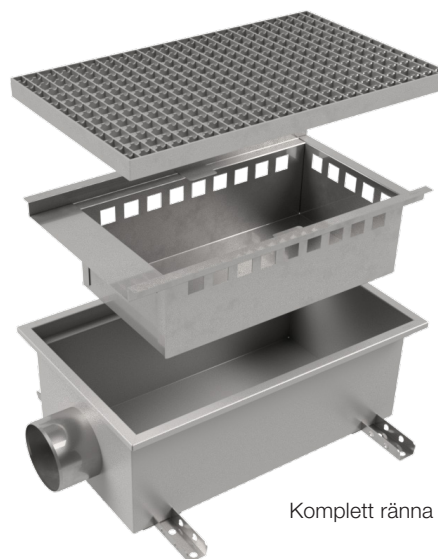

Komplett ränna

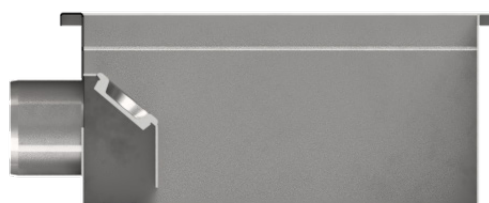


Snittvy

GOLVTYPER


Purus golvrännor i syrafast rostfritt stål finns för flera olika golvtyper.

För säkerhet och funktion är det viktigt att rännans ram är anpassad efter vald golvkonstruktion som är illustrerat nedan.

Betonggolv

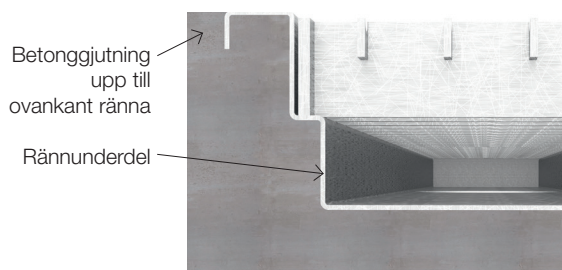


Klinkergolv med limfläns

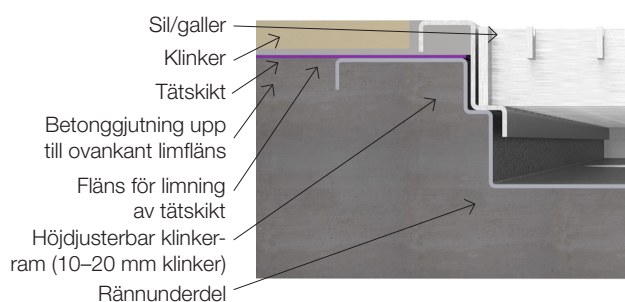

Massagolv




Vinylgolv

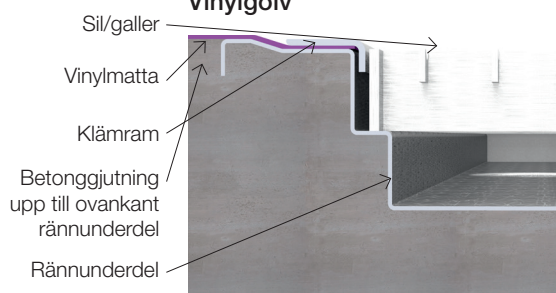


GALLER OCH SIL

Våra rutgaller är halkfria och finns i två belastningsklasser: L15, klarar 1500 kg, dvs lättare körtrafik som personbilar, respektive M125, vilket motsvarar 12 500 kg, dvs lastbilstrafik och truckkörning.


Silar i belastningsklass K3, vilket motsvarar 300 kg, används primärt i badrum, spa och omklädningsrum.




Rutgaller (L15)



Rutgaller (M125)



Ribbgaller (L15)



Spaltgaller (L15)



Chess (K3)

UTLOPPSHUS

Utloppet för Purusränna Kombo går att få med svetsad utloppsstos i sidan på rännan i dimensionerna Ø75mm / Ø110mm.

VATTENLÅS

Vattenlåset är integrerat som standard och finns ej som tillval.

TILLBEHÖR

Silkorg

Denna produkt används för att samla större partiklar än 5 mm, t. ex. löv, så att dessa inte fyller vattenlåset.

Plockas upp för tömning och återmonteras.




Silkorg

Sandfång

Används för att samla mindre artiklar som är tyngre än vatten, t. ex. sand eller grus. Dessa samlas i sandfången vid normala flöden.

Produkten används exempelvis vid tömning av skurmaskiner, biltvättar, renserier.



Sandfång

Monteringshjälpmedel

Purusstödet och monteringsfoten M8 är hjälpmedel som fixerar golvrännan/golvbrunnen vid ingjutning i betongbjälklag.

Båda stöden har en lätt och stabil konstruktion.



Purusstöd



Monteringsfot M8

Ankarfästen

Produkterna är utrustade med ankarfäste för enkel fastsättning i bjälklaget, innan gjutning använd något av Purus anpassade monteringshjälpmedel eller najtråd.

