

Purusränna Sandfång

Ränna med en bredd på 150 mm eller 300 mm, utrustad med ett inbyggt sandfång. Är idealisk för biltvättar, verkstadshallar eller andra miljöer där sand och grus behöver samlas upp utan att flödet försämrats. Modellen erbjuds i tre olika varianter.

Tillverkad i syrafast rostfritt stål enligt EN 1.4404, och garanterar hög kvalitet och lång hållbarhet.




Kontakta oss
för ett förslag på
systemlösning
och offert.



Våra
produkter
finns nu i
MagiCAD!




[Monteringsanvisning rostfria rännor](#)
[Montering modulära golvrännor](#)

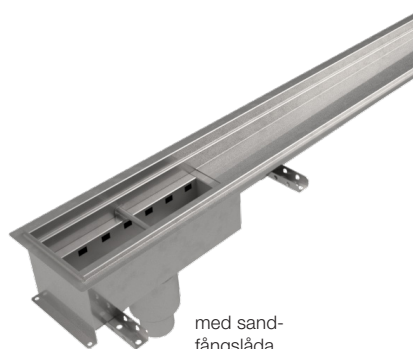

med sand-
fångslåda



med sandfångsvägg
och utlopp i gavel

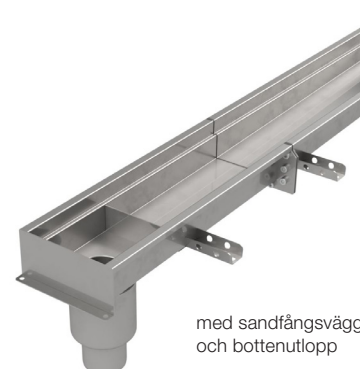

med sandfångsvägg
och bottenutlopp

MED SANDFÅNGSLÅDA

- Bredd: 150 mm eller 300 mm
- Sandfångslåda för enkel tömning
- Utloppshus Ø75 eller Ø110 mm, med tillbehör som vattenlås, silkorg eller sandfång
- Belastningsklass: L15, M125 eller Sil K3 Chess

MED SANDFÅNGSVÄGG

- Bredd: 150 mm eller 300 mm
- Sandfångsvägg för att stoppa sand och grus
- Utloppshus Ø75 eller Ø110 mm, med tillbehör som vattenlås, silkorg eller sandfång
- Belastningsklass: L15, M125 eller Sil K3 Chess



MED SANDFÅNGSVÄGG OCH UTLOPP I GAVEL

- Bredd: 150 mm eller 300 mm
- Sandfångsvägg för att stoppa sand och grus
- Låg inbyggnadshöjd
- Inget utloppshus eller vattenlås
- Belastningsklass: L15, M125 eller Sil K3 Chess

GOLVTYPER

Purus golvrännor i syrafast rostfritt stål finns för flera olika golvtyper.


För säkerhet och funktion är det viktigt att rännans ram är anpassad efter vald golvkonstruktion.

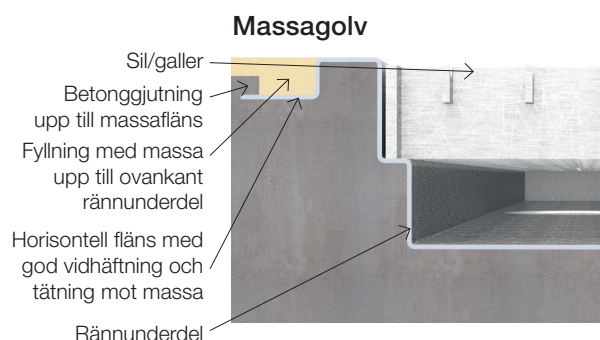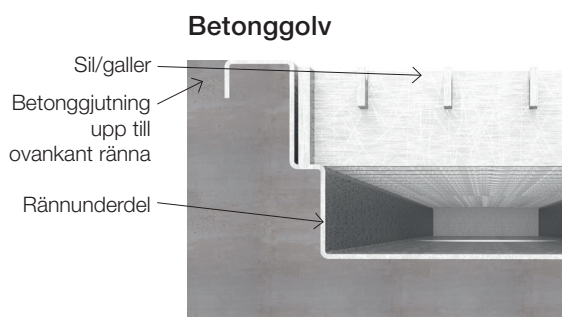

GALLER OCH SIL

Våra rutgaller är halkfria och finns i två belastningsklasser: L15, klarar 1500 kg, dvs lättare körtrafik som personbilar, respektive M125, vilket motsvarar 12 500 kg, dvs lastbilstrafik och truckkörning.

Silar i belastningsklass K3, vilket motsvarar 300 kg, används primärt i badrum, spa och omklädningsrum.

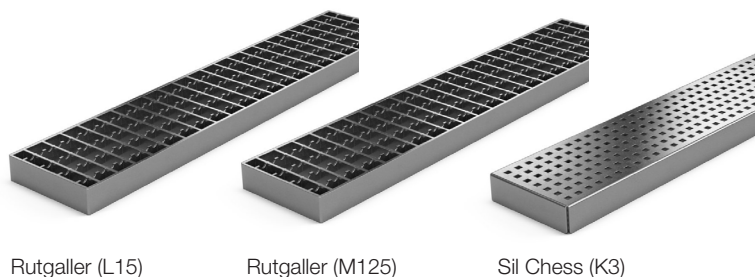

Rutgaller (L15)

Rutgaller (M125)

Sil Chess (K3)

VATTENLÅS

Purus erbjuder olika vattenlås beroende på användningsområde. För högre flöde utan luktproblem kan spygatt användas. Vattenlås kan eftermonteras.

NOOD-vattenlåset, en Purus-uppfinning, kombinerar vattenlås och mekaniskt luktlås, vilket ger dubbel säkerhet och skydd mot bakvatten, dålig lukt och skadedjur.



Vattenlås
(Syrafast rostfritt stål)




NOOD Ø220 mm
(Syrafast rostfritt stål)




Stål-Ran BH50
(Syrafast rostfritt stål)


UTLOPPSHUS




Sida Ø75 mm
(Syrafast rostfritt stål)




Botten Ø75 mm
(Syrafast rostfritt stål)




Botten Ø110 mm
(Syrafast rostfritt stål)

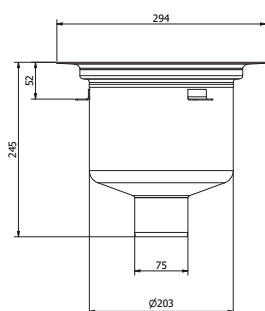


Botten Ø75 mm
(Syrafast rostfritt stål)

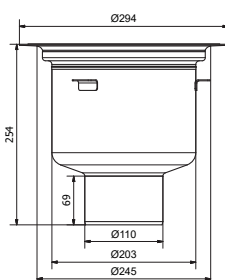

Botten Ø110 mm
(Syrafast rostfritt stål)

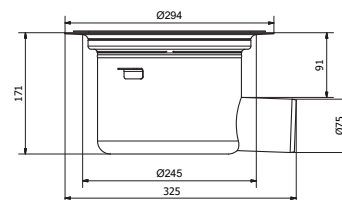

Sida Ø75 mm
(Syrafast rostfritt stål)

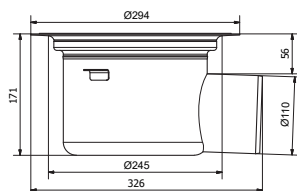

Sida Ø110 mm
(Syrafast rostfritt stål)

TILLBEHÖR


Silkorg/Täcksil/Silbricka

Denna produkt används för att samla större partiklar än 5 mm, t. ex. löv, så att dessa inte fyller vattenlåset.

Plockas upp för tömning och återmonteras.



Täcksil



Silkorg



Silkorg



Sandfång

Monteringshjälpmedel

Purusstödet och monteringsfoten M8 är hjälpmedel som fixerar golvrännan/golvbrunnen vid ingjutning i betongbjälklag.

Båda stöden har en lätt och stabil konstruktion.



Purusstöd



Monteringsfot M8

Ankarfästen

Produkterna är utrustade med ankarfäste för enkel fastsättning i bjälklaget, innan gjutning använd något av Purus anpassade monteringshjälpmedel eller najtråd.

