


RSK 7129787

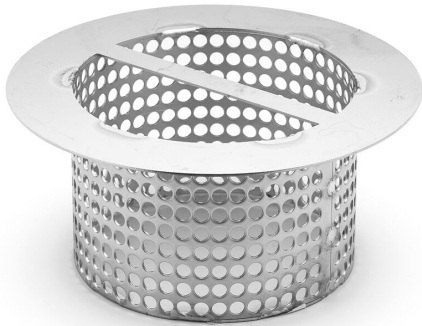

Silkorg i syrafast rostfritt stål med volym på 0,5 liter. Silkorgen används för att samla upp större partiklar än 5 mm, t.ex. löv, så de inte fyller upp vattenlåset. Silkorgen plockas upp för tömning och återmonteras. Silkorgen passar utloppshus E med vattenlås och utloppshus D utan vattenlås till Purusrännan 200 och Golvbrunn med rutgaller.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	7129787
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Yta	Betad
Flow	1,6
Artikelns färg	Rostfri
Tryck Flöde Temp	1,6 l/s
Funktion	För Purusrännan 200

